





|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Project: | 13638 Het Zijdekwartier Parkzijde fase 1 |
| Ontwerp: | 13638_inst_77-78-80tm84_na_SD            |
| Datum:   | 23/6/26                                  |

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

1e maat = hoogte maat  
(vanaf afgewerkte vloer)

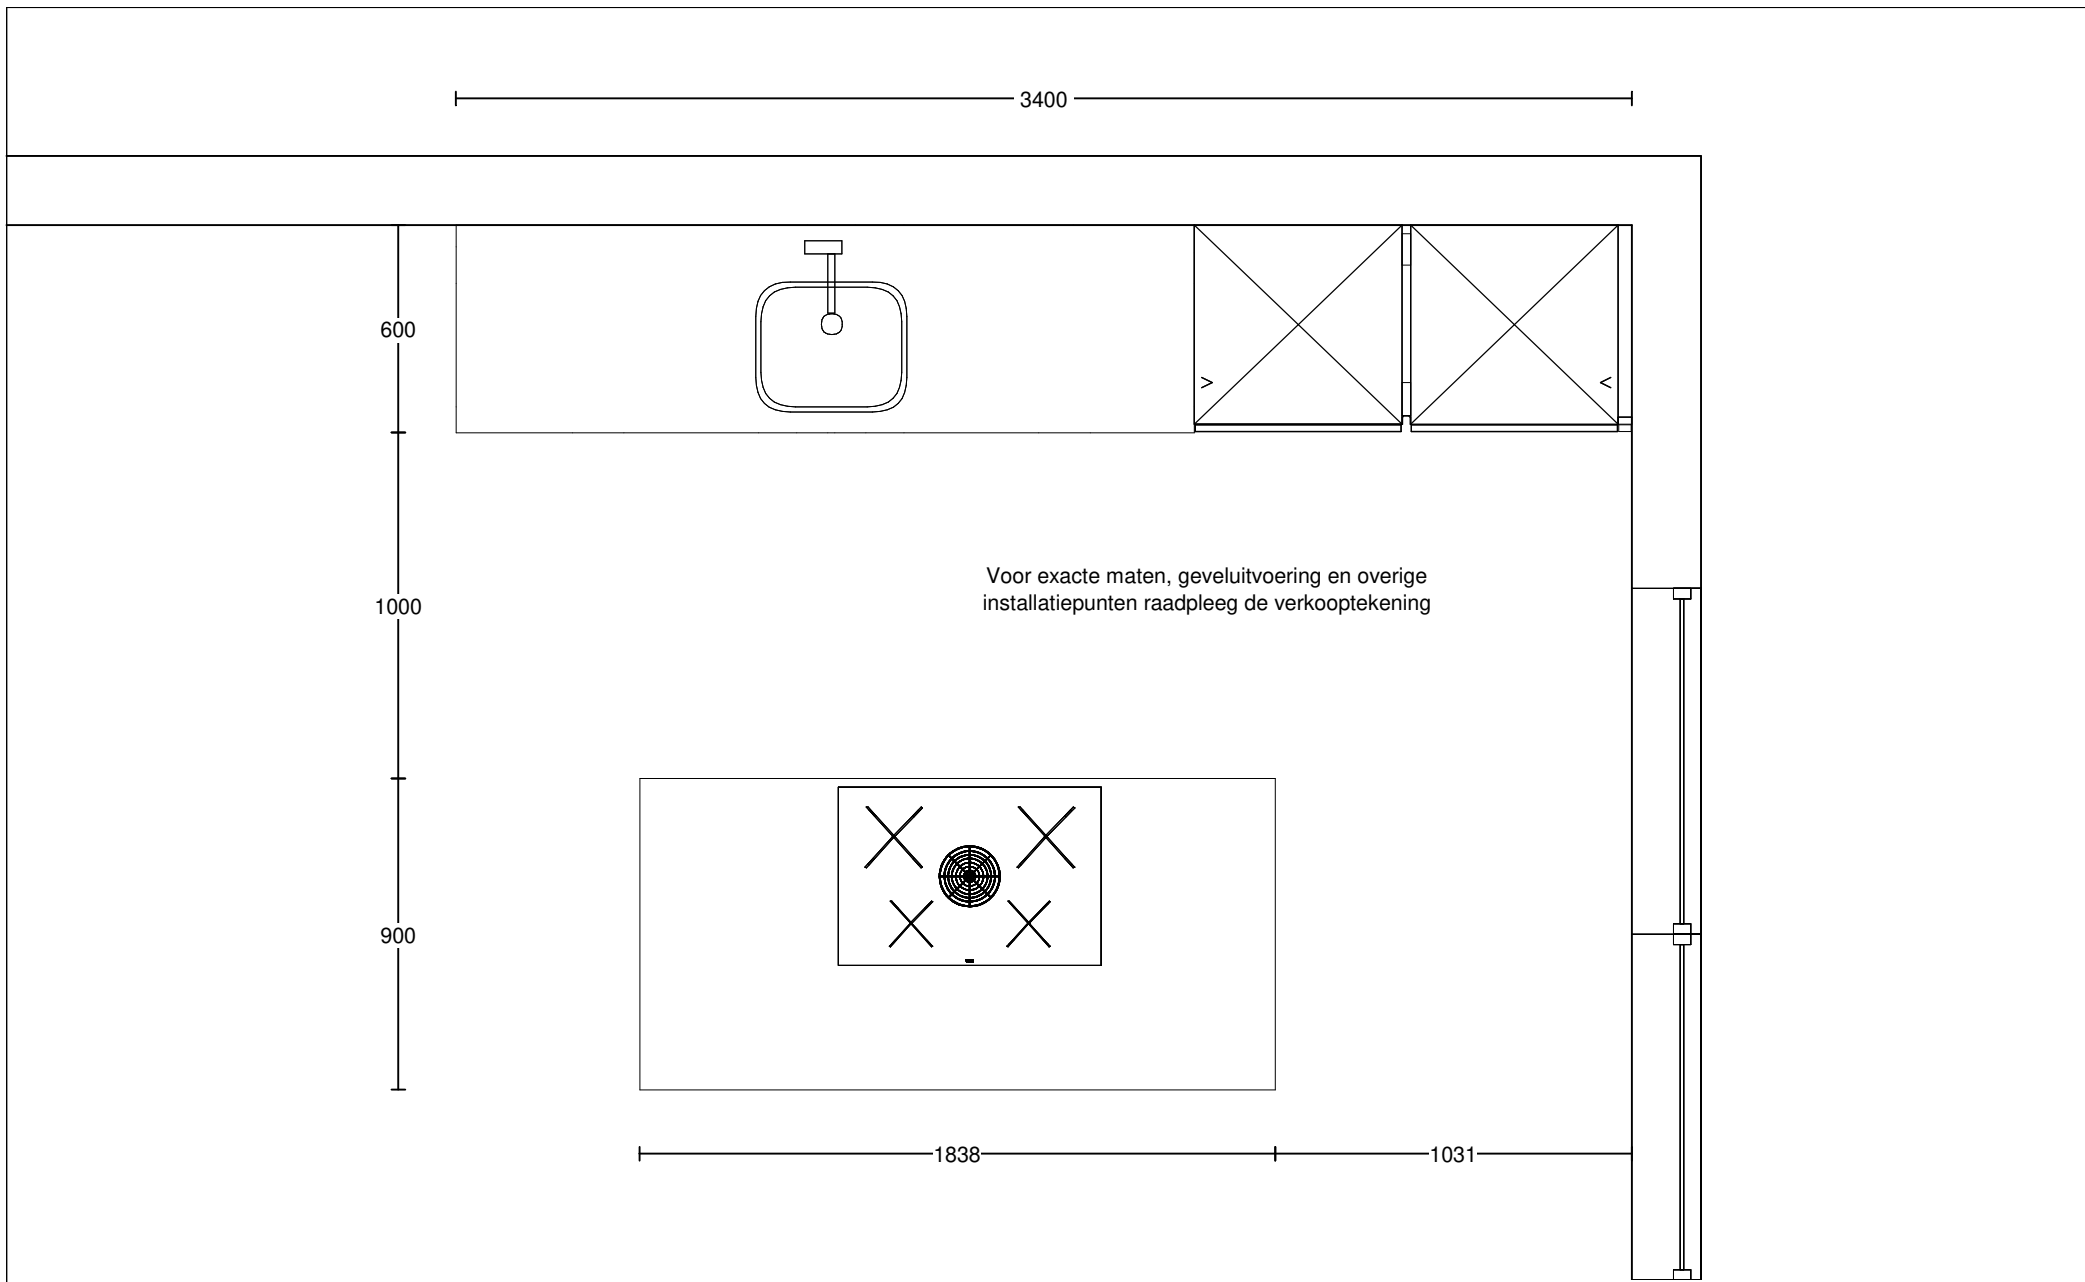

vaatwasser



combi koelkast



Enk Wcd met ra 300\800

Enk Wcd met ra 300\950

Dubb Wcd tweevoudig 1250\1430

Enk Wcd met ra 650\2180

Koudwateraansluiting 550\2280

Koudwateraansluiting 650\2280

Afvoer 40mm 450\2330

Warmwateraansluiting 650\2380

Dubb Wcd tweevoudig 1250\3230

Project: 13638 Het Zijdekwartier Parkzijde fase 1

Ontwerp: 13638\_inst\_77-78-80tm84\_na\_SD

Datum: 23/6/26

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

2150

Voor exacte maten, geveluitvoering en overige  
installatiepunten raadpleeg de verkooptekening

kookplaat



2-F Perilex Wcd 1800

VLOERPLAN

Project: 13638 Het Zijdekwartier Parkzijde fase 1

Ontwerp: 13638\_inst\_77-78-80tm84\_na\_SD

Datum: 23/6/26

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

# VOORZIENINGEN

## KEUKENEILAND

Volg de onderstaande instructies nauwkeurig op om installatiefouten, schade en onvoorziene kosten te voorkomen. De keukenleverancier is niet aansprakelijk voor schade of extra werkzaamheden die voortvloeien uit het onjuist voorbereiden van de installatiepunten.

### A. Leidingwerk

**Algemeen:** Alle leidingen dienen op de aangegeven posities uit de vloer te komen en moeten afgedopt gemonteerd zijn.



**Warmwateraansluiting:** Montage op de aangegeven positie op een hoogte van 650 mm, afgemonteerd met een muurplaat.



**Afvoer:** Het aansluitpunt voor de afvoer dient op de aangegeven positie op een hoogte van 450 mm te worden aangebracht.



**Koudwateraansluiting(en):** Montage op de aangegeven positie(s) op een hoogte van 650 mm of 550 mm, afgemonteerd met een muurplaat.

### B. Elektra

1. **Aansluitingen:** Wandcontactdozen (met randaarde), Perilex-aansluitingen en loze leidingen dienen conform de technische tekening geplaatst te worden. Raadpleeg de tekening voor de specifieke omschrijving en de benodigde aansluitwaarde per apparaat.
2. **Montage:** Voor alle elektrapunten geldt een maximale snoerlengte van 1.000 mm. De aansluitingen dienen te worden afgemonteerd met een opbouwstopcontact.

### C. Belangrijk

De volgende afbeelding toont de gewenste uitvoering van de installatie, waarbij de voorzieningen op de juiste hoogte zijn aangebracht. **Let op!** De exacte uitvoering en het benodigde leidingwerk zijn altijd afhankelijk van de specifieke situatie en de definitieve keukentekening van de desbetreffende klant.

